


TERRESTRIAL
WINDOM HF 3,7-7-14-21-28 MHz WITH CABLES
41,40 M
OMNIDIRECTIONAL BASE
DDK-20

DDK-20 - WINDOM HF 3,7-7-14-21-28 MHz WITH CABLES 41,40 M

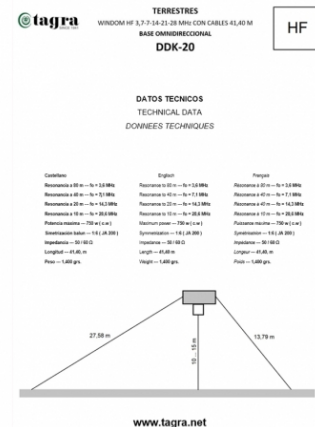

Type	WINDOM
Power	1000W
Impedance	50 ohm
R.O.E - S.W.R - T.O.S	1,3:1
Connector type	UHF/PL type
Polarization	Horizontal
Length	41400 mm.
Width	60 mm.
High	60 mm.
Weight	1563 gr.
Included products	JA-200

TERRESTRES
WINDOM HF 3,7-7-14-21-28 MHz CON CABLES 41,40 M
BASE OMNIDIRECCIONAL
DDK-20

DATOS TECNICOS
TECHNICAL DATA
DOWNIES TECHNIQUES

Condition	Design	Height
Recepción a 30 m - 3 x 13,79 m	Recepción a 30 m - 3 x 13,79 m	Recepción a 30 m - 3 x 13,79 m
Recepción a 40 m - 3 x 17,18 m	Recepción a 40 m - 3 x 17,18 m	Recepción a 40 m - 3 x 17,18 m
Recepción a 50 m - 3 x 20,57 m	Recepción a 50 m - 3 x 20,57 m	Recepción a 50 m - 3 x 20,57 m
Recepción a 60 m - 3 x 23,96 m	Recepción a 60 m - 3 x 23,96 m	Recepción a 60 m - 3 x 23,96 m
Recepción a 70 m - 3 x 27,35 m	Recepción a 70 m - 3 x 27,35 m	Recepción a 70 m - 3 x 27,35 m
Recepción a 80 m - 3 x 30,74 m	Recepción a 80 m - 3 x 30,74 m	Recepción a 80 m - 3 x 30,74 m
Recepción a 90 m - 3 x 34,13 m	Recepción a 90 m - 3 x 34,13 m	Recepción a 90 m - 3 x 34,13 m
Recepción a 100 m - 3 x 37,52 m	Recepción a 100 m - 3 x 37,52 m	Recepción a 100 m - 3 x 37,52 m
Recepción a 110 m - 3 x 40,91 m	Recepción a 110 m - 3 x 40,91 m	Recepción a 110 m - 3 x 40,91 m
Recepción a 120 m - 3 x 44,30 m	Recepción a 120 m - 3 x 44,30 m	Recepción a 120 m - 3 x 44,30 m
Recepción a 130 m - 3 x 47,69 m	Recepción a 130 m - 3 x 47,69 m	Recepción a 130 m - 3 x 47,69 m
Recepción a 140 m - 3 x 51,08 m	Recepción a 140 m - 3 x 51,08 m	Recepción a 140 m - 3 x 51,08 m
Recepción a 150 m - 3 x 54,47 m	Recepción a 150 m - 3 x 54,47 m	Recepción a 150 m - 3 x 54,47 m
Recepción a 160 m - 3 x 57,86 m	Recepción a 160 m - 3 x 57,86 m	Recepción a 160 m - 3 x 57,86 m
Recepción a 170 m - 3 x 61,25 m	Recepción a 170 m - 3 x 61,25 m	Recepción a 170 m - 3 x 61,25 m
Recepción a 180 m - 3 x 64,64 m	Recepción a 180 m - 3 x 64,64 m	Recepción a 180 m - 3 x 64,64 m
Recepción a 190 m - 3 x 68,03 m	Recepción a 190 m - 3 x 68,03 m	Recepción a 190 m - 3 x 68,03 m
Recepción a 200 m - 3 x 71,42 m	Recepción a 200 m - 3 x 71,42 m	Recepción a 200 m - 3 x 71,42 m
Recepción a 210 m - 3 x 74,81 m	Recepción a 210 m - 3 x 74,81 m	Recepción a 210 m - 3 x 74,81 m
Recepción a 220 m - 3 x 78,20 m	Recepción a 220 m - 3 x 78,20 m	Recepción a 220 m - 3 x 78,20 m
Recepción a 230 m - 3 x 81,59 m	Recepción a 230 m - 3 x 81,59 m	Recepción a 230 m - 3 x 81,59 m
Recepción a 240 m - 3 x 84,98 m	Recepción a 240 m - 3 x 84,98 m	Recepción a 240 m - 3 x 84,98 m
Recepción a 250 m - 3 x 88,37 m	Recepción a 250 m - 3 x 88,37 m	Recepción a 250 m - 3 x 88,37 m
Recepción a 260 m - 3 x 91,76 m	Recepción a 260 m - 3 x 91,76 m	Recepción a 260 m - 3 x 91,76 m
Recepción a 270 m - 3 x 95,15 m	Recepción a 270 m - 3 x 95,15 m	Recepción a 270 m - 3 x 95,15 m
Recepción a 280 m - 3 x 98,54 m	Recepción a 280 m - 3 x 98,54 m	Recepción a 280 m - 3 x 98,54 m
Recepción a 290 m - 3 x 101,93 m	Recepción a 290 m - 3 x 101,93 m	Recepción a 290 m - 3 x 101,93 m
Recepción a 300 m - 3 x 105,32 m	Recepción a 300 m - 3 x 105,32 m	Recepción a 300 m - 3 x 105,32 m
Recepción a 310 m - 3 x 108,71 m	Recepción a 310 m - 3 x 108,71 m	Recepción a 310 m - 3 x 108,71 m
Recepción a 320 m - 3 x 112,10 m	Recepción a 320 m - 3 x 112,10 m	Recepción a 320 m - 3 x 112,10 m
Recepción a 330 m - 3 x 115,49 m	Recepción a 330 m - 3 x 115,49 m	Recepción a 330 m - 3 x 115,49 m
Recepción a 340 m - 3 x 118,88 m	Recepción a 340 m - 3 x 118,88 m	Recepción a 340 m - 3 x 118,88 m
Recepción a 350 m - 3 x 122,27 m	Recepción a 350 m - 3 x 122,27 m	Recepción a 350 m - 3 x 122,27 m
Recepción a 360 m - 3 x 125,66 m	Recepción a 360 m - 3 x 125,66 m	Recepción a 360 m - 3 x 125,66 m
Recepción a 370 m - 3 x 129,05 m	Recepción a 370 m - 3 x 129,05 m	Recepción a 370 m - 3 x 129,05 m
Recepción a 380 m - 3 x 132,44 m	Recepción a 380 m - 3 x 132,44 m	Recepción a 380 m - 3 x 132,44 m
Recepción a 390 m - 3 x 135,83 m	Recepción a 390 m - 3 x 135,83 m	Recepción a 390 m - 3 x 135,83 m
Recepción a 400 m - 3 x 139,22 m	Recepción a 400 m - 3 x 139,22 m	Recepción a 400 m - 3 x 139,22 m
Recepción a 410 m - 3 x 142,61 m	Recepción a 410 m - 3 x 142,61 m	Recepción a 410 m - 3 x 142,61 m
Recepción a 420 m - 3 x 146,00 m	Recepción a 420 m - 3 x 146,00 m	Recepción a 420 m - 3 x 146,00 m
Recepción a 430 m - 3 x 149,39 m	Recepción a 430 m - 3 x 149,39 m	Recepción a 430 m - 3 x 149,39 m
Recepción a 440 m - 3 x 152,78 m	Recepción a 440 m - 3 x 152,78 m	Recepción a 440 m - 3 x 152,78 m
Recepción a 450 m - 3 x 156,17 m	Recepción a 450 m - 3 x 156,17 m	Recepción a 450 m - 3 x 156,17 m
Recepción a 460 m - 3 x 159,56 m	Recepción a 460 m - 3 x 159,56 m	Recepción a 460 m - 3 x 159,56 m
Recepción a 470 m - 3 x 162,95 m	Recepción a 470 m - 3 x 162,95 m	Recepción a 470 m - 3 x 162,95 m
Recepción a 480 m - 3 x 166,34 m	Recepción a 480 m - 3 x 166,34 m	Recepción a 480 m - 3 x 166,34 m
Recepción a 490 m - 3 x 169,73 m	Recepción a 490 m - 3 x 169,73 m	Recepción a 490 m - 3 x 169,73 m
Recepción a 500 m - 3 x 173,12 m	Recepción a 500 m - 3 x 173,12 m	Recepción a 500 m - 3 x 173,12 m

www.tagra.net



TERRESTRES
WINDOM HF 3,7-7-14-21-28 MHz CON CABLES 41,40 M
BASE OMNIDIRECCIONAL
DDK-20

Datos
DDK-20 ANTENA WINDOM HF 10175-30-40-01 (1)
DDK-20 ANTENA WINDOM HF 10175-30-40-01 (1)
DDK-20 ANTENA WINDOM HF 10175-30-40-01 (1)

Descripción
La antena DDK-20 incluye en los bandos de 3,7, 7, 14, 21, 28 MHz. Se trata de una antena de tipo WINDOM. Puede funcionar también en los bandos 11 metros con la ayuda de un adaptador de impedancia con cable de 10 metros. A disposición de los usuarios se encuentra el manual de instrucciones en español y en inglés. El manual de instrucciones en español se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en inglés se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en francés se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en alemán se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en italiano se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en portugués se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en ruso se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en chino se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en japonés se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en coreano se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en vietnamita se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en tailandés se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en indonesio se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en malayo se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en filipino se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en vietnamita se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en tailandés se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en indonesio se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en malayo se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en filipino se encuentra en el archivo de este producto.

Diagrama
La antena DDK-20 tiene un total de 41,40 metros de cable. Se trata de una antena de tipo WINDOM. Puede funcionar también en los bandos 11 metros con la ayuda de un adaptador de impedancia con cable de 10 metros. A disposición de los usuarios se encuentra el manual de instrucciones en español y en inglés. El manual de instrucciones en español se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en inglés se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en francés se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en alemán se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en italiano se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en portugués se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en ruso se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en chino se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en japonés se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en coreano se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en vietnamita se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en tailandés se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en indonesio se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en malayo se encuentra en el archivo de este producto. El manual de instrucciones en filipino se encuentra en el archivo de este producto.

13,79 m 27,58 m

1) Los bandos entre paréntesis () indican el ancho de banda.
The bands between brackets () mean bandwidth.
Les bandes entre parenthèses () ont le sens d'amplitude.

Includes: JA-200
This kit antenna include two 41,20 meters cables, dipole and JA-200 1:6
Made of steel wire with plastic insulation and copper core.
Length first section 27.58 meters and second section 13.79 meters.

All specifications are subject to change without notice.

